



МИКРОСХЕМА 133АГ1

ЭТИКЕТКА

Интегральная микросхема 133АГ1 — одновибратор с логическим элементом, предназначенная для применения в цифровых устройствах.

Схема расположения выводов


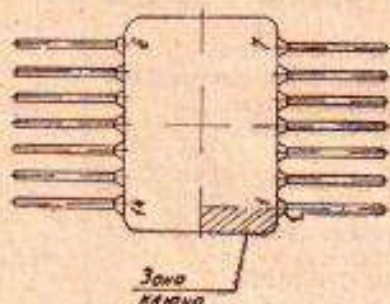


Схема электрическая функциональная



Вывод	Назначение
1	Выход
2	—
3	Вход
4	Вход
5	Вход
6	Выход
7	Общий
8	—
9	Для подключения времязадающей цепи
10	Для подключения времязадающей цепи
11	Для подключения времязадающей цепи
12	—
13	—
14	Питание

Таблица состояний

Режим на Входах						Режим на Выходе	
до изменения состояния			после изменения состояния			до изменения состояния на Входах	после изменения состояния на Входах
3	4	5	3	4	5	6	6
1	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0

Н - безразличное состояние (0 или 1)
П - отрицательный импульс